

# SRC022系列


## SRC022 Series

型号 TYPE



标准型(Standard Type) SRC022

外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

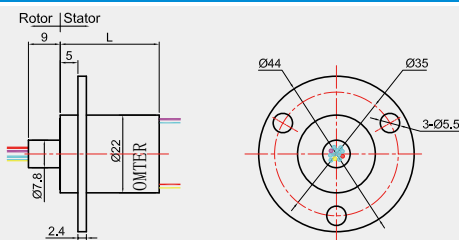


MODEL	L(mm)
SRC022-6	19
SRC022-12	28
SRC022-15	29.5
SRC022-18	33.4
SRC022-24	41.2
SRC022-30	49.5
SRC022-36	56.8

型号 TYPE



A型 ("A"Type) SRC022A

外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

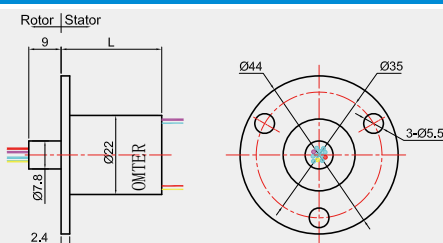


MODEL	L(mm)
SRC022A-6	19
SRC022A-12	28
SRC022A-18	33.4

型号 TYPE



B型 ("B"Type) SRC022B

外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

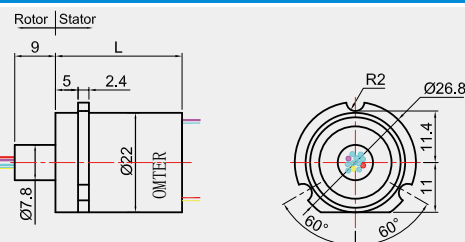


MODEL	L(mm)
SRC022B-6	19
SRC022B-12	28
SRC022B-18	33.4
SRC022B-24	41.2

型号 TYPE



C型 ("C"Type) SRC022C

外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

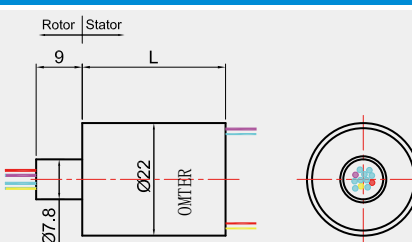


MODEL	L(mm)
SRC022C-6	19
SRC022C-12	28
SRC022C-18	33.4
SRC022C-24	41.2

型号 TYPE



D型 ("D"Type) SRC022D

外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

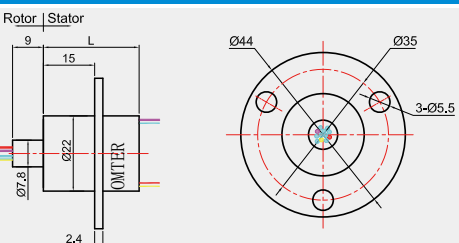

MODEL	L(mm)
SRC022D-12	28

## 电气技术指标 Electrical data

参数 Specification	数值 Values
额定电压 Rated Voltage	240VDC/240VAC
额定电流 Rated Current	标准每路为2A 2A/ring
导线规格 Lead Size	AWG26 彩色镀银铁氟龙绝缘 AWG26, color coded, PTFE insulated, silver plated copper
导线长度 Lead Length	250mm或根据客户要求提供 250mm (or as request)
绝缘体强度 Dielectric Strength	500VAC@50Hz, 60s
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000M $\Omega$ /500VDC
动态电阻变化值 Electrical Noise	<0.01 $\Omega$

## 机械技术指标 Mechanical data

参数 Specification	数值 Values
额定转速 Rated Speed	0~300rpm
工作温度 Temperature Range	-20 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C
工作湿度 Operating Humidity	60%RH 或更高 60%RH or higher
接触材料 Contact Material	贵金属 Precious Metals
壳体材料 Housing Material	工程塑料 Engineering Plastics

## 规格表 Specification List

型号 Type	路数 NO. of Circuits	额定电流 Rated Current			长度 “L”
		2	6	10	
SRC022-6	6	6			19
SRC022-7	7	7			19
SRC022-12	12	12			28
SRC022-12-2P/2S	4	2	2		28
SRC022-15	15	15			29.5
SRC022-18	18	18			33.4
SRC022-18-3P	3			3	33.4
SRC022-24	24	24			41.2
SRC022-24-4P/6S	10	6	4		41.2
SRC022-36	36	36			56.8

## 导线色码表 Lead Color Code

SRC022-6	1. 红RED	2. 黄YEL	3. 黑BLK	4. 蓝BLU	5. 绿GRN	6. 白WHT
SRC022-6 (短轴 Short axis)	1. 白WHT	2. 棕BRN	3. 黄YEL	4. 橙ORN	5. 黑BLK	6. 红RED
SRC022-8	1. 黑BLK	2. 棕BRN	3. 红RED	4. 橙ORN	5. 黄YEL	6. 绿GRN
SRC022-12	7. 蓝BLU	8. 紫PUP				
SRC022-12	1. 红RED	2. 绿GRN	3. 黄YEL	4. 紫PUP	5. 灰GRY	6. 黑BLK
SRC022-12	7. 蓝BLU	8. 深蓝DBLU	9. 棕BRN	10. 橙ORN	11. 白WHT	12. 土黄KHK
SRC022-15	1. 红RED	2. 绿GRN	3. 黄YEL	4. 紫PUP	5. 灰GRY	6. 黑BLK
SRC022-15	7. 蓝BLU	8. 深蓝DBLU	9. 棕BRN	10. 橙ORN	11. 白WHT	12. 土黄KHK
SRC022-15	13. 白-红 WHT-RED	14. 白-黑 WHT-BLK	15. 白-蓝 WHT-BLU			
SRC022-18	1. 红RED	2. 绿GRN	3. 黄YEL	4. 紫PUP	5. 灰GRY	6. 黑BLK
SRC022-18	7. 蓝BLU	8. 深蓝DBLU	9. 棕BRN	10. 橙ORN	11. 白WHT	12. 土黄KHK
SRC022-18	13. 白-红 WHT-RED	14. 白-黑 WHT-BLK	15. 白-蓝 WHT-BLU	16. 白-紫 WHT-PUP	17. 白-棕 WHT-BRN	18. 白-绿 WHT-GRN
SRC022-24	1. 红RED	2. 绿GRN	3. 黄YEL	4. 紫PUP	5. 灰GRY	6. 黑BLK
SRC022-24	7. 蓝BLU	8. 深蓝DBLU	9. 棕BRN	10. 橙ORN	11. 白WHT	12. 土黄KHK
SRC022-24	13. 白-红 WHT-RED	14. 白-黑 WHT-BLK	15. 白-蓝 WHT-BLU	16. 白-紫 WHT-PUP	17. 白-棕 WHT-BRN	18. 白-绿 WHT-GRN
SRC022-24	19. 白-橙 WHT-ORN	20. 白-黄 WHT-YEL	21. 白-灰 WHT-GRY	22. 黑-红 BLK-RED	23. 黑-蓝 BLK-BLU	24. 黄-绿 YEL-GRN
SRC022-36	1/2. 红RED	3/4. 绿GRN	5/6. 黄YEL	7/8. 紫PUP	9/10. 灰GRY	11/12. 黑BLK
SRC022-36	13/14. 蓝BLU	15/16. 深蓝DBLU	17/18. 棕BRN	19/20. 橙ORN	21/22. 白WHT	23/24. 土黄KHK
SRC022-36	25/26. 白-红 WHT-RED	27/28. 白-黑 WHT-BLK	29/30. 白-蓝 WHT-BLU	31/32. 白-紫 WHT-PUP	33/34. 白-棕 WHT-BRN	35/36. 白-绿 WHT-GRN